

Titreřim Sönümleyici Kabinet Ayakları



Titreřim Sönümleyici Kabinet Ayakları


Lande Titreřim Sönümleyici Kabinet Ayakları; dengesiz ortamlardaki makine, hareketli parçalar veya titreřen kütlelerin oluşturduđu kötü çalıřma, darbe veya gürültüye neden olabilecek titreřimleri sönümlemek için tasarlanmıřtır. Bu sayede kabinet içerisine montajlanan kritik IT ekipman ve cihazlarınız Lande LN-VS ayakları ile güvende ve uzun ömürlü olur.

Tren istasyonları, metro istasyonları, gemi bordası veya gemi üzerindeki biliřim ekipmanlarını barındırdığınız odalar, kontrol ve kumanda odaları, yüksek vibrasyon oluřturan endüstriyel tesisler, titreřim oluřturan makinalara yakın lokasyonlar, yüksek vibrasyon üreten motor bloklarının yakınları gibi biliřim ekipmanlarınızı barındırmanızı gereken kabinet uygulamalarında ideal bir çözümdür.

Titreřim sönümleyici eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder, titreřim dalgalarının genlik frekansını azaltarak kabinet içerisine iletilmesini engeller. Bu sayede monte edildiđi yüzeyden gelen titreřim ve düşük salınımlı deplasmanları yumuřatarak kabinete aktarımını azaltır ve cihazların uzun ömürlü olmasını sađlar.


Titreřim gövdesi NR Doğal Kauçuk 45, 60 veya 70 Shore A sertliđinde NR Doğal Kauçuktan yapılmıřtır. Taban plakası çinko kaplamalı çelikten üretilmiřtir. Çeřitli sertliklerde üretiminin olması sayesinde kabinet ağırlıđı ve içindeki kullanılacak ekipmanların toplam ağırlıđına göre Shore (Sertlik) seçimi yapılabilir.

Bütün Lande kabinetlerine uygulanabilir. Ancak proje bazlı olarak gözden geçirme ve adaptasyon gerektirir. Bazı ürünlerde adaptasyonlu özel baza uygulamalarına ihtiyaç duyulabilir.

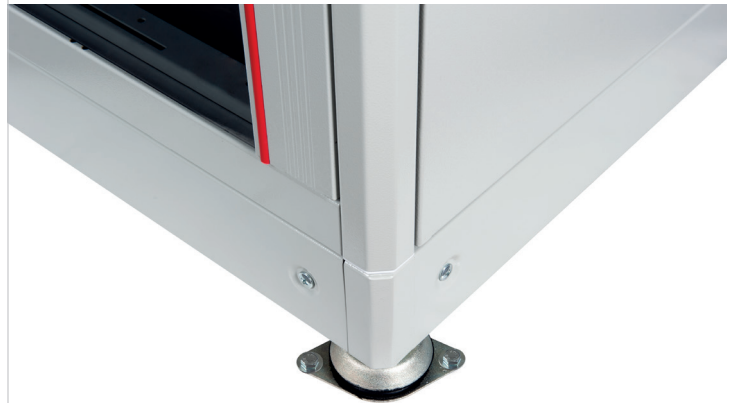


Titreşim Sönümleyici Kabinet Ayakları

Teknik Çizimleri

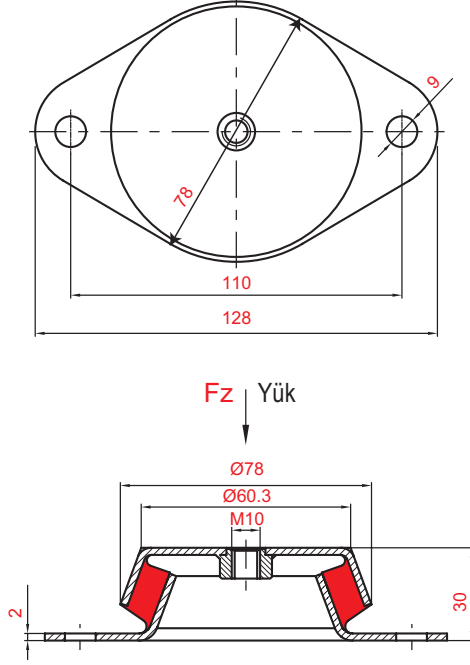

Montaj Uygulaması

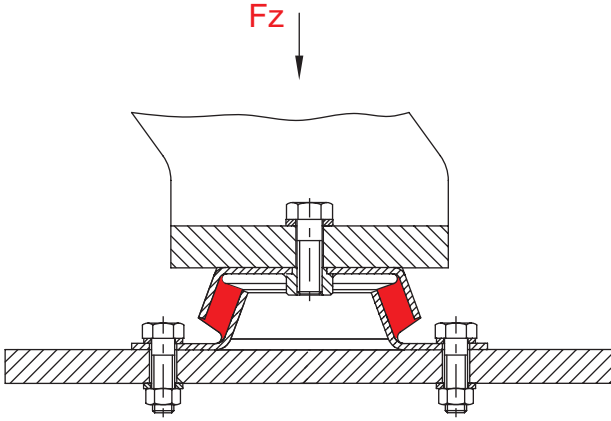

Teknik Bilgiler

Titreşim Sönümleyici Kabinet Ayakları				
Ürün Kodu*	Sertlik	Kuvvet	Toplam Yük	Deplasman
	Sh. (Shore)	N (Newton)	W (kg)	Sz (mm)
LN-VS-45	45	1962-4120	200-420	3,1
LN-VS-60	60	4120-6867	420-700	3,1
LN-VS-70	70	6867-9810	700-1000	3,1

* Her ürün için N ve kg verileri kabinette kullanılması gereken 4 adet ayak üzerinden verilmiştir.

** Bu noktada kabinet içerisindeki yük ve seçilen kabinetin mevcut ağırlığı belirlenerek toplam kg verisi üzerinden Sh. shore sertlik değeri seçilir.



Fz: Maksimum yük kuvveti - Newton

Sz: Yüke karşı deplasman (esneme miktarı) - mm

F(N)= 9,81 (m/s²) x W (kg)

45 SHORE 1 adet ayak maksimum 105 kg yük taşır.

60 SHORE 1 adet ayak maksimum 175 kg yük taşır.

70 SHORE 1 adet ayak maksimum 250 kg yük taşır.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez

Adres:

Merve Mah. Gazi Cad. No: 17
Sancaktepe - İstanbul / TÜRKİYE

Telefon : +90 216 312 26 53

Fax : +90 216 312 09 09

Fabrika

Adres:

20. Cadde No: 14 Eskişehir
Organize San. Bölge. 26110
Eskişehir / TÜRKİYE

Telefon : +90 222 236 24 66 pbx

Fax : +90 222 236 13 53

www.lande.com.tr | satis@lande.com.tr

